


КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ по устройству отмостки и гидроизоляции цоколя здания

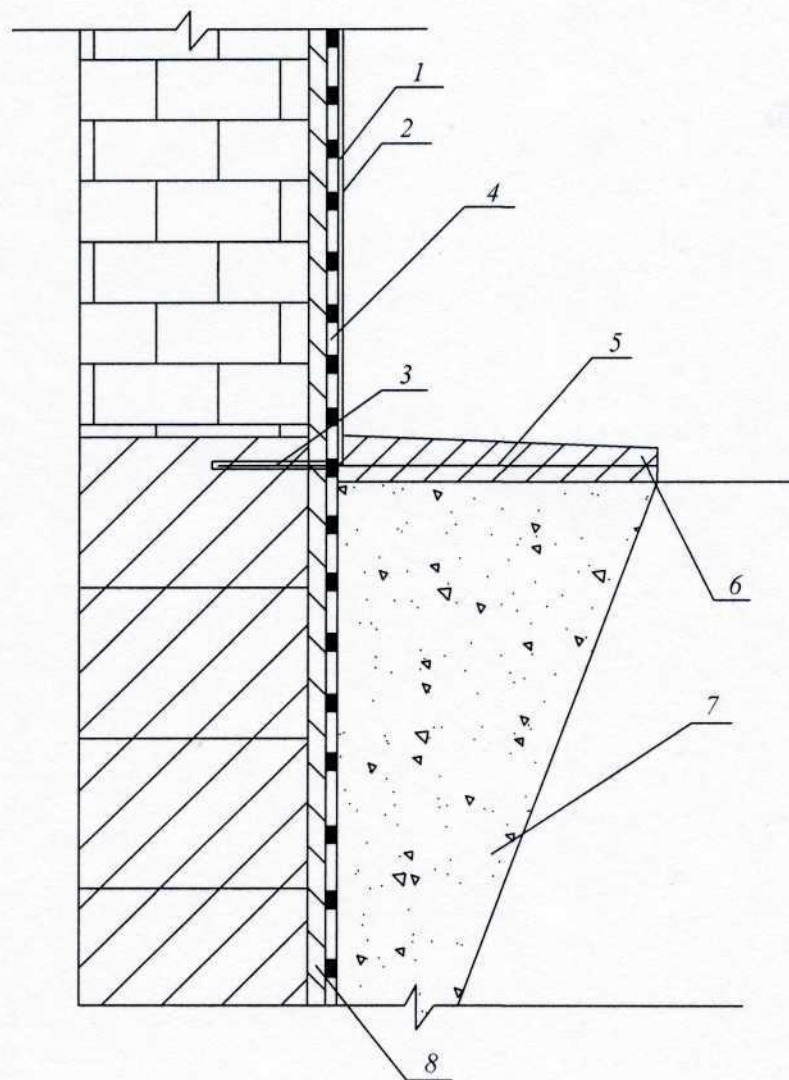

Условные обозначения:

1. Огрунтовка поверхности цоколя
2. Окраска поверхности цоколя
3. Анкер (АШ, Ø10, L400мм)
4. Защитный состав КАЛЬМАТРОН. Толщина слоя 1,5-2мм, расход 2,4-3,2 кг/м²
5. Армирование отмостки (АШ, Ø10) с ячейкой 250*250мм
6. Отмостка из бетона с добавкой КАЛЬМАТРОН-Д 10 кг/м³
7. Гравийно-песчаная смесь
8. Штукатурный слой