


КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ узел прокладки сантехнических труб с гидрозащитой при новом строительстве

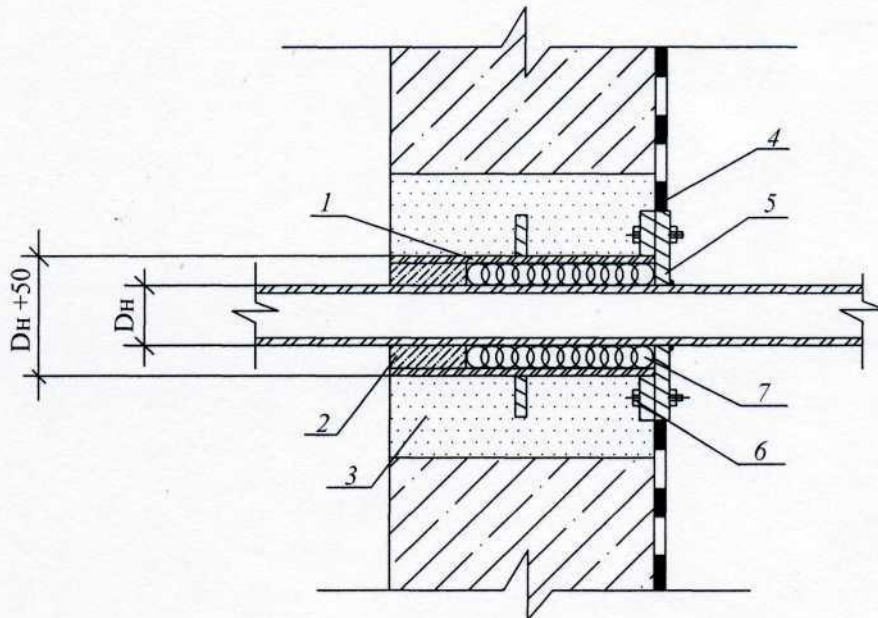

Условные обозначения:

1. Патрубок
2. Цементно-песчаный раствор
3. Состав КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ
4. Защитный состав КАЛЬМАТРОН. Толщина слоя 1,5-2 мм, расход 2,4-3,2 кг/м²
5. Надвижной фланец
6. Болт Ø8 (6 шт), заранее приварить к фланцу патрубка
7. Пакля пропитанная битумом.

В пробитое отверстие вставляется патрубок с приваренными упором и фланцем. Фланец распереается внутри технологического отверстия с помощью арматуры. Внутренний диаметр патрубка на 50 мм больше наружного диаметра трубы. Отверстие между патрубком и стеной заделывается составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ, после чего пропускают трубу. Промежуток между стенками патрубка и трубы заделывается цементным раствором, забивается паклей пропитанной битумом. Приваренный, надвижной фланец трубы сбалчивается с фланцем патрубка. Поверхность фланца должна быть зачищена и окрашена битумным лаком.