


**КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ №2**  
 по ликвидации обводнений стен подвала  
 с капиллярным подсосом грунтовых вод

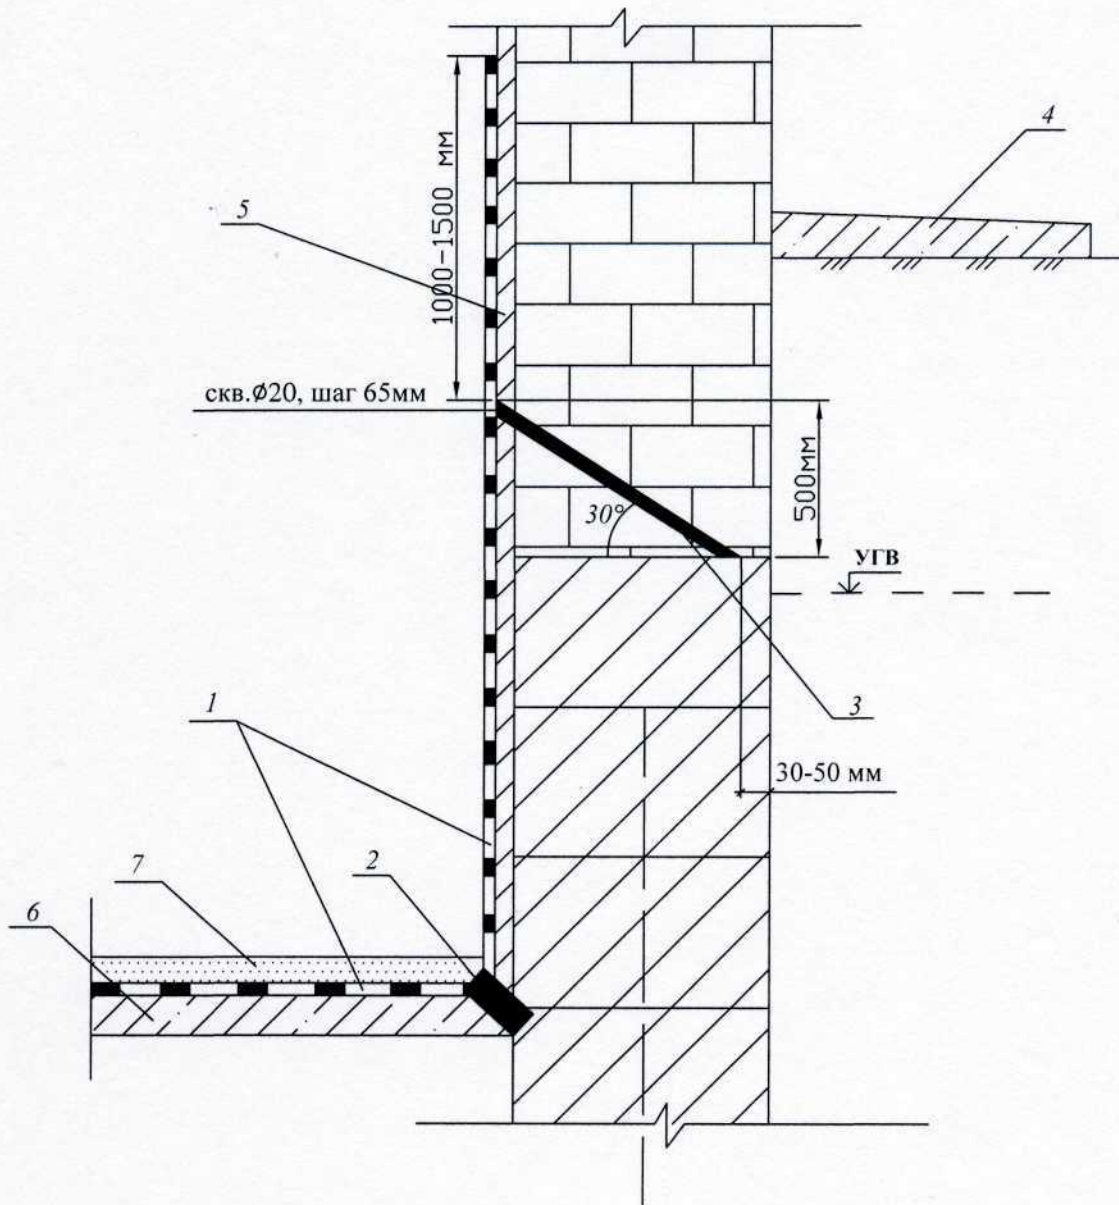

Условные обозначения:

1. Защитный состав КАЛЬМАТРОН. Толщина слоя 1,5-2 мм, расход 2,4-3,2 кг/м<sup>2</sup>
2. Шпонка из состава КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ
3. Шпурь диаметром 20...30мм, шаг 65 мм заполненные составом КАЛЬМАТРОН
4. Отмостка из бетона
5. Штукатурный слой
6. Железобетонная плита
7. Цементно-песчаная стяжка М100-150