



КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ по устройству гидроизоляции заглубленного резервуара при новом строительстве

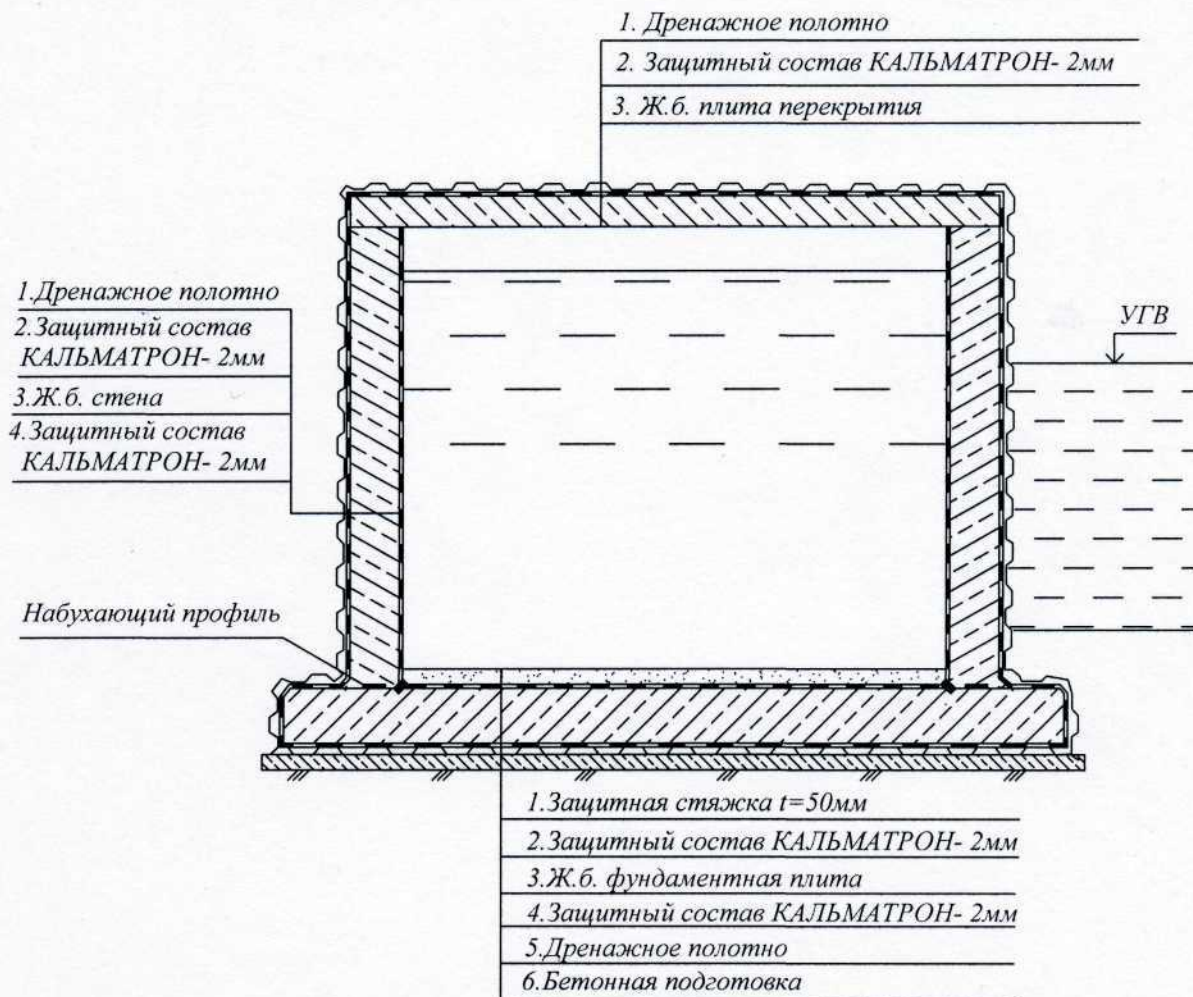

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ по устройству гидроизоляции бассейна

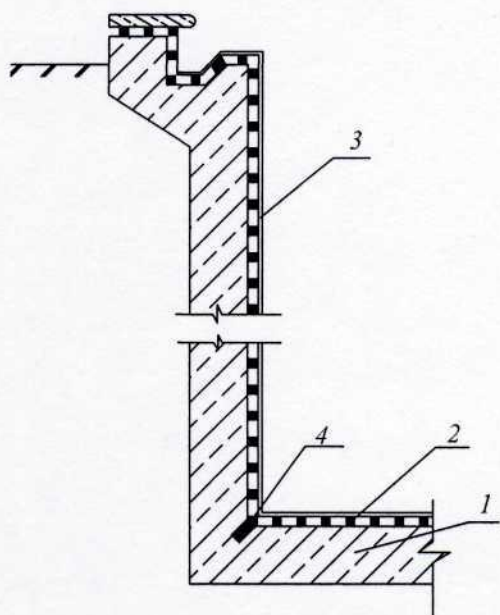

Условные обозначения:

1. Железобетонная чаша бассейна (монолитный бетон)
2. Защитный состав КАЛЬМАТРОН. Толщина слоя 1,5-2 мм, расход 2,4-3,2 кг/м²
3. Керамическая плитка на водостойком плиточном клее
4. Заделанная штраба составом КАЛЬМАТРОН-ЭКОНОМ